




Dichte und spez. Wärmekapazität von Thermalöl

Die Dichte und die spezifische Wärmekapazität von Thermalölen ist in erster Linie Abhängig von der Temperatur. Nachfolgendes Diagramm zeigt die Parameter am Beispiel von Mobiltherm 605.

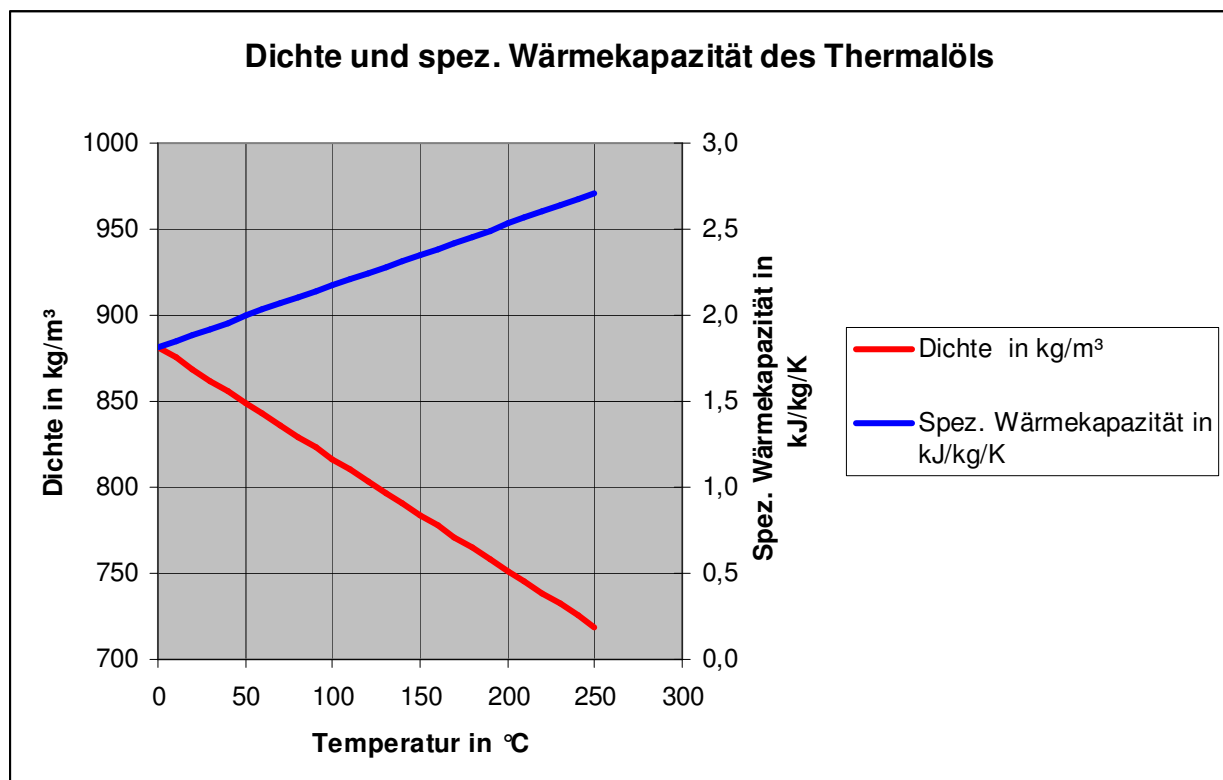

PONDUS Verfahrenstechnik GmbH, Ansprechpartner Herr Dr. Andreas Dünnebeil,

Tel.: 033 28 / 33 96 84 – 1, Fax: 033 28 / 33 96 84 – 6, Luise-von-Werdeck-Straße 24, 14513 Teltow

Email: info@pondus-verfahren.de, Homepage: www.pondus-verfahren.de